

KPB | CONECTOR PERFORANTE UNIVERSAL PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS


Los conectores de la familia **KPB** se han desarrollado para atender las conexiones de acometidas con conductores rígidos o flexibles (desnudos o aislados) en cualquier tipo de configuración, el operativo ya no necesita identificar el lado del conector para realizar la aplicación, pues ambos lados del producto aplican estos conductores, definiendo el concepto universal del producto. Se destaca entre las principales características de la familia **KPB**, el diseño innovador del balance en el barramiento que realiza el efecto resorte en la conexión y el mayor alcance del rango de aplicación de sus modelos que reduce la cantidad de ítems a ser seleccionados por el operacional, reduciendo significativamente el índice de errores en la red por error de selección. La familia **KPB** acomoda rango de cables en el rango de 6mm² hasta 240mm².

La información complementaria se puede obtener mediante la especificación técnica de producto ETE-085.



Conector KPB
en corte

KPB	PRINCIPAL MM ²	DERIVACIÓN MM ²	PRINCIPAL AWG	DERIVACIÓN AWG	RANGO DE TORQUE (N.m)
Tipo 1	10 - 50	10 - 50	8 - 1/0	8 - 1/0	12 - 14 N.m
Tipo 2	10 - 70	6 - 35	8 - 2/0	10 - 2	12 - 14 N.m
Tipo 3	35 - 95	25 - 70	2 - 3/0	4 - 2/0	12 - 14 N.m
Tipo 4	50 - 150	6 - 35	1/0 - 300 MCM	10 - 2	12 - 14 N.m
Tipo 5	25 - 120	25 - 120	4 - 4/0	4 - 4/0	12 - 14 N.m
Tipo 6	50 - 120	50 - 120	1/0 - 4/0	1/0 - 4/0	12 - 14 N.m
Tipo 7	16 - 150	6 - 35	6 - 300 MCM	10 - 2	12 - 14 N.m
Tipo 8	70 - 240	120 - 240	2/0 - 500 MCM	4/0 - 500 MCM	12 - 14 N.m

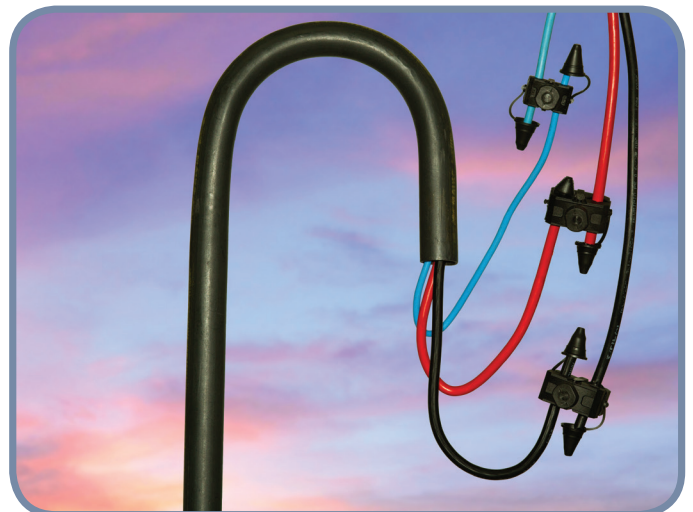

KPB, diseñado para satisfacer las conexiones de acometidas entre conductores rígidos o flexibles (desnudos o aislados) en cualquier tipo de configuración con una gama de cables en el rango de 6 mm² hasta 240 mm².